


Schüco Tür ADS 70.HI

Schüco Door ADS 70.HI

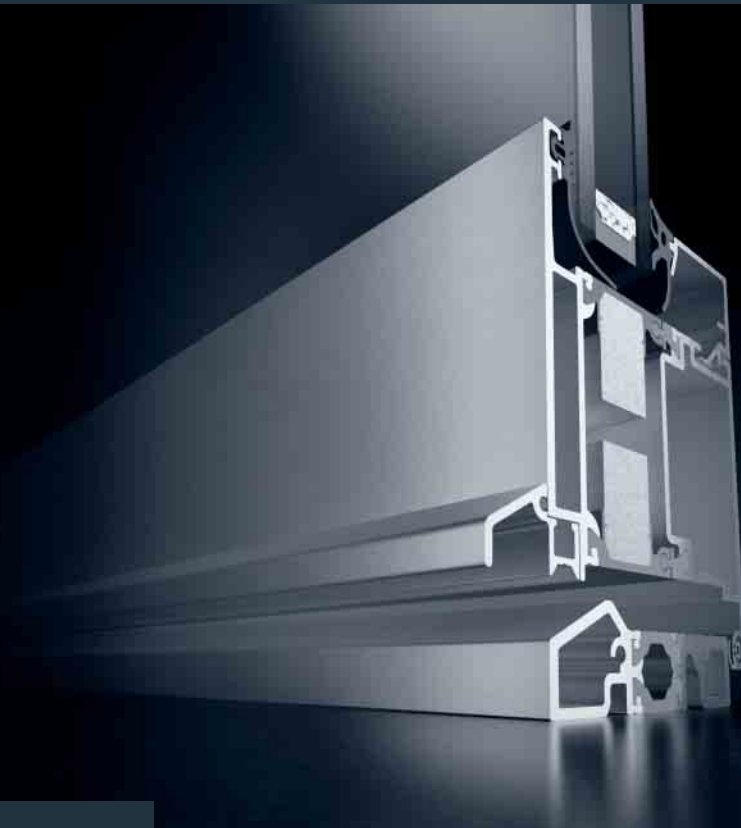

Die Schüco Tür ADS 70.HI (High Insulated) verbindet eine hervorragende Wärmedämmung mit den Vorteilen der Schüco ADS Türsysteme. Die Bautiefe von 70 mm sorgt für eine hohe Stabilität. Dank optionaler Ausstattungen kann sie als Multifunktionstür verwendet und in die Gebäudesicherheit und -automation eingebunden werden. Das zeitlose Design ist auch mit abgerundeten Konturen erhältlich (Version SL) und lässt sich ideal mit den Schüco Fassaden- und Fenstersystemen kombinieren.

The Schüco Door ADS 70.HI (High Insulation) combines outstanding thermal insulation with the benefits of the Schüco ADS door systems. The basic depth of 70 mm ensures a high degree of stability. Optional fittings allow it to be used as a multi-purpose door and integrated in the building security and building management system. The timeless design is also available with rounded contours (SL version) and is ideal for combining with the Schüco façade and window systems.



Schüco Tür ADS 70 SL.HI
Schüco Door ADS 70 SL.HI

Schüco Tür ADS 70.HI

Schüco Door ADS 70.HI



Schüco Tür ADS 70.HI
Schüco Door ADS 70.HI

Die hochwärmegedämmte Tür eignet sich ideal für die Verbesserung der Energiebilanz eines Gebäudes – bei maximaler Planungsfreiheit.

- U_f -Wert 1,8 W/m²K
- Erweiterter Isolierbereich mit Schaumfüllung
- 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmung bis WK3
- Max. Flügelgewicht 150 kg
- Max. 500.000 Prüfzyklen nach DIN EN 12400

The high insulation door is ideally suited to improving the energy balance of a building – with maximum planning freedom.

- U_f value = 1,8 W/m²K
- Extended insulation area with foam filling
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar resistance up to WK3
- Max. leaf weight 150 kg
- Max. 500,000 test cycles in accordance with DIN EN 12400

Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder Soft Line (SL) oder als Heavy Duty Tür (HD)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

Optional

- Residential Line (RL), SoftLine (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control/door manager
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Tür ADS 70 RL.HI
Schüco Door ADS 70 RL.HI

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
U_f -Werte in W/m ² K	1,7	1,8	2,3	2,6	3,5		U_f -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2		WK1	Security class

Schüco International KG
www.schueco.com

Schueco UK Ltd
Whitehall Avenue
Kingston
Milton Keynes
MK10 0AL

Tel: 01908 282111
email. mkinfobox@schueco.com
www.schueco.co.uk